



Регулировка светового потока осуществляется подъемом/опусканием ткани с помощью цепочки управления.

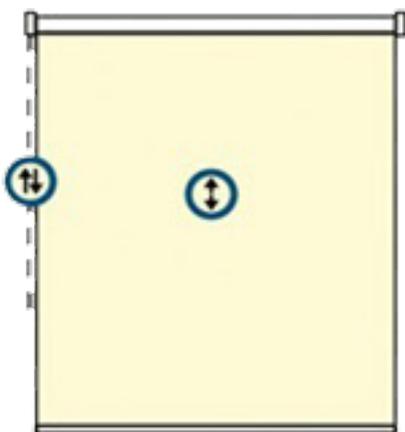

Управление слева

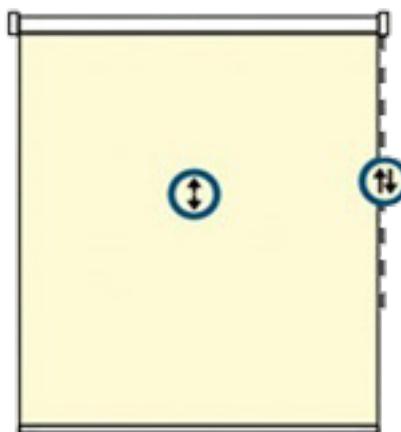


Управление справа

Наша компания рекомендует:

- **Если монтаж происходит на раму окна**, то устанавливать управление с противоположной стороны от ручки открытия окна.
- **Если монтаж происходит не на раму /окно**, то управление устанавливать для правши справа, для левши слева.

Или рулонные шторы могут быть оснащены электроприводом.

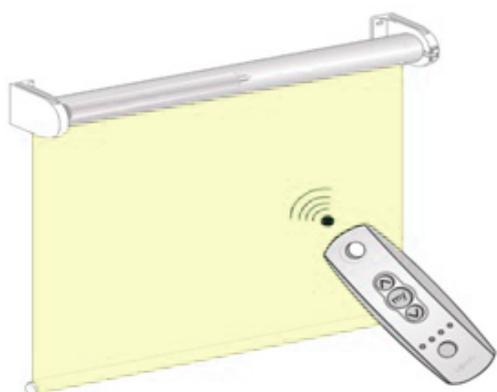

Основным плюсом является возможность управления рулонными шторами с пульта без физических усилий. Предварительной подготовки для монтажа (прокладки проводов) не требуется. Это особенно актуально в случаях с трудным доступом к окну (глубокое или высокое расположение). Также можно подключить управление несколькими шторами к одному пульту.

Автоматическое управление построено на основе приводов, отвечающих за плавное поднятие/отпускание полотна рулонной шторы, и радио-пульта, дальность действия которого до 35 метров.

Приводы имеют встроенный радиоприемник и встроенную литиевую аккумуляторную батарею, которая заряжается от зарядного устройства аналогично мобильному телефону. Ориентировочное время работы приводов со встроенной АКБ, после полной зарядки батареи, при одном цикле работы каждый день составляет несколько месяцев. Это время зависит от изделия и выбора ткани.